




Corridor® Power Stripper S 708

Visokokvalitetno univerzalno sredstvo za čišćenje

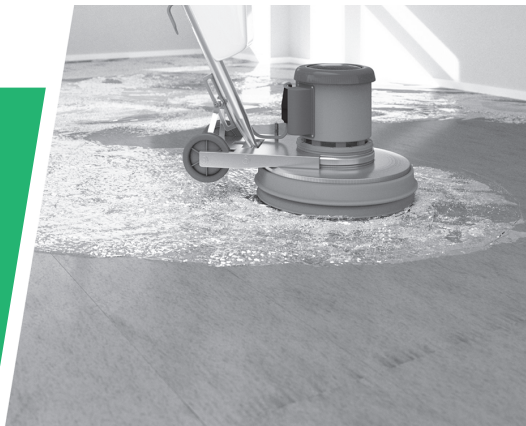

Područje primjene

- Za elastične podne obloge otporne na vodu i osjetljive na alkalije, npr. linoleum, elastomerske obloge i PVC
- Za uklanjanje teško uklonjivih, višestruko premazanih i metalom obloženih premaza i zaštitnih filmova te onih koji ne sadrže metalne soli

Svojstva proizvoda

- Univerzalno primjenjivo
- Izvrsna sposobnost otapanja za stvorenu koru i zgusnute zaštitne filmove
- Brza djelotvornost i otapanje premaza bez ostataka
- Visoka ekonomičnost zahvaljujući štedljivom doziranju
- Vrlo dobra podnošljivost za materijal
- Niska razina pjene
- Vrlo dobra sposobnost vlaženja za optimalno površinsko djelovanje
- Vremenska ušteda i praktičnost zahvaljujući posebnim otapalima

Primjena i doziranje

- Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
- Otopinu za čišćenje nanijeti na pod.
- Ostaviti da kratko djeluje.
- Provesti osnovno čišćenje strojem s jednim diskom ili strojem za ribanje i usisavanje s odgovarajućim jastučićem ili četkom.
- Usisati prljavu vodu.
- Podnu oblogu isprati čistom vodom.
- Usisati vodu od ispiranja.
- Potrošnja: 100 - 250 ml / po m²



1 - 2,5 l /
10 l Voda

- Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 24 sata.

Molimo zapamtite


- Provjeriti postojanost materijala i boja.
- Nije prikladno za asfalt ni bitumenske obloge.
- Nerazrijeđeno ne miješati s drugim koncentratima sredstava za čišćenje ni proizvodima za čišćenje.
- Prije obrade isključiti izvore topline (podno grijanje, radijatore, topli zrak).
- Ako se primjenjuje u stroju, spremnike je potrebno redovito čistiti i ispirati.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** bezbojno do svijetložuto
- **Kod GISBAU:** GG 50
- **UFI kód:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja

- S708-0005RA: 1 x 5 l kanister



Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumice, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.