




Corridor® Power Stripper S 708

Produto de limpeza universal de alto desempenho

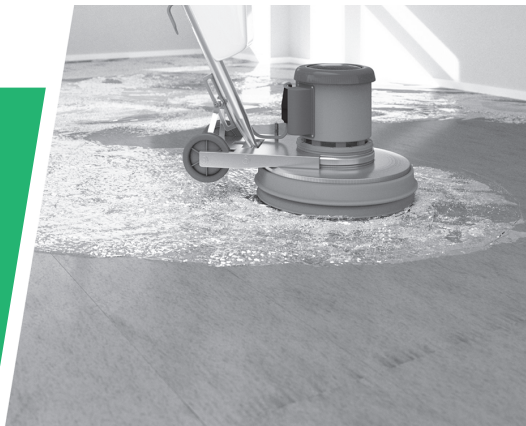

Área de aplicação

- Para revestimentos elásticos resistentes à água, sensíveis aos alcalis, tais como, por ex., revestimentos de linóleo, elastômeros e PVC
- Para a remoção de revestimentos e películas de proteção pesadas, com várias camadas de revestimento, sem sais metálicos

Propriedades do produto

- De uso universal
- Excelente capacidade de dissolução de incrustações e filmes de acabamento espessos
- Rápida eficácia e remoção isenta de resíduos de revestimentos
- Alta eficiência económica devido à dosagem económica
- Elevada compatibilidade com os materiais
- Baixa formação de espuma
- Boas propriedades de absorção da água para um acabamento ótimo
- Ganho de tempo e eficácia graças ao agente solubilizante especial

Aplicação e dosagem

- Utilizar sempre água fria.
- Distribuir a solução de limpeza no chão.
- Deixe atuar brevemente.
- Prepare a cobertura do chão com uma máquina de um disco ou enceradora e um disco ou escova adequada.
- Aspirar os resíduos de sujidade.
- Enxaguar a cobertura do chão com água fria.
- Remova a água de enxaguamento.
- Consumo: 100 - 250 ml / por m²



1 - 2,5 l /
10 l Água

- Aplicar um preparado novo e usar no período máximo de 24 horas.

Indicação


- Verifique a compatibilidade de materiais e cores.
- Não adequado para asfalto nem pavimentos de betão.
- Não misturar com outros detergentes concentrados ou produtos de limpeza, de forma pura.
- Antes da aplicação do tratamento, desligar as fontes de calor (aquecimento do pavimento, aquecimento, entrada de ar quente).
- Durante a utilização com sistemas automáticos, lavar e enxaguar regularmente os depósitos.
- As alterações ou diferenças de cor não têm qualquer influência sobre a qualidade do produto. A imagem do produto pode diferir do original em termos de cor e forma.
- **Segurança:** As declarações de perigo e as precauções de segurança podem ser encontradas na ficha de dados de segurança relevante, que está disponível em www.buzil.com.
- **Armazenamento:** Mantenha sempre a embalagem fechada. Armazenar à temperatura ambiente na embalagem original. A embalagem aberta deve ser utilizada num período de 9 meses.
- **Proteção ambiental:** devolver as embalagens vazias ao sistema dual. Para informações pormenorizadas, ver informações ambientais.

Mais informações

- **Cor do produto:** incolor - amarelo claro
- **Código GISBAU:** GG 50
- **Código UFI:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Apenas para uso comercial.

Unidades de venda

- S708-0005RA: 1 x 5 l Jerricã



Nota: Por favor, tenha em atenção a disponibilidade limitada internacional do produto. Fale com o seu consultor. Os dados nas nossas informações de produto baseiam-se nas nossas experiências e análises cuidadosas, e correspondem ao nosso nível de competência atual. No entanto, não podemos verificar e influenciar detalhadamente as diferentes condições dos objetos, materiais e processamento. Deste modo, só forneceremos instruções de processamento gerais nas informações de produto. Assim, a qualidade do trabalho depende da análise e do processamento profissionais do objeto por parte do utilizador. Em caso de dúvida, este último é sempre obrigado a verificar a compatibilidade do material a ser tratado com o produto Buzil num local discreto ou a obter aconselhamento técnico. Só nos responsabilizamos por informações incompletas ou incorretas no nosso material informativo em caso de culpa grave (intenção ou negligência grave); quaisquer reclamações decorrentes da Lei sobre a Responsabilidade por Produtos não serão afetadas. Com estas informações sobre o produto, todas as informações anteriores sobre o produto perdem a sua validade.