




Budenat® Alkaclean D 448

Meget alkalisk
desinfektionsrengøringsmiddel

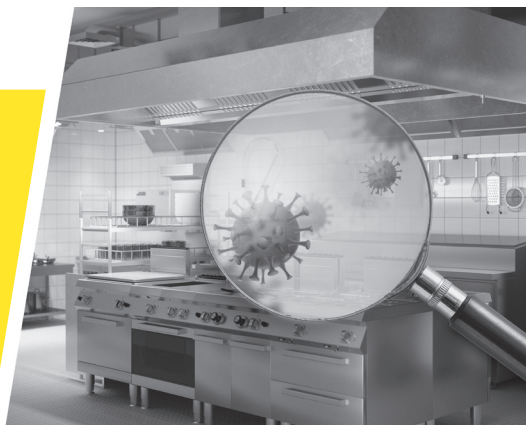

Anvendelsesområde

- Til overfladedesinfektion i fødevarerindustrien og i fødevarerindustrien samt i køkkenområdet og i sundhedsvæsenet, i offentlige faciliteter mv.
- Til alle vand- og alkalibestandige overflader, såsom vægge og arbejdsflader samt køkken- og arbejdsudstyr/maskiner og gulvbelægninger

Produktets egenskaber

- Arbejder på basis af kvaternære ammoniumforbindelser
- Rengøring og desinficering i ét trin
- God fedt- og smudsopløsningssevne
- Effektiv mod bakterier (herunder *Salmonella enterica*, *Listeria monocytogenes*), gær (inklusive *Sacharomyces cerevisiae*), skimmelsvampe og indkapslede vira
- Virkningsspektrum: bakteriedræbende, gædræbende, svampedræbende, begrænset virucid
- Kort indvirkningstid
- Uden parfume og farvestoffer
- Opfylder kravene i et HACCP-koncept

Anvendelse og dosering

- Fjern først eventuelt groft snavs fra overfladen. Vi anbefaler derefter at bruge egnede metoder (f.eks. våd aftøringsmetoder, metoder uden mekanik) og skylning efter tørring eller efter eksponeringstiden er udløbet.
- Anbefalet brug til overfladedesinfektion (spektrum af effekter/eksponeringstider):
- bakteriedræbende, gædræbende – EN 1276, EN 13697, EN 16615, EN 1650: med og uden mekanik 5 min. 1,0 %
- fungicid – EN 13697, EN 1650: uden mekanik 15 min. 3,0%
- begrænset virucid – EN 14476, EN 16777: uden mekanik 5 min, 5,0 %, 15 min. 2,0%
- For aktivitet mod fødevarer (Salmonella enterica, Listeria monocytogenes og Sacharomyces cerevisiae) påføres produktet uden mekanisk påvirkning i en fortynding på 1,0 %, og lad det virke i 5 minutter. Lad produktet tørre på overflader, der ikke kommer i kontakt med fødevarer. Skyllning med vand er kun nødvendig for de overflader, der kommer i kontakt med fødevarer.



100 - 500 ml
/ 10 l Vand

- Anvendelsesopløsninger tilsættes frisk og bruges senest inden for 24 timer.

Info


- Ingredienser: 100g indeholder: 10g alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
- Overflader, der kommer i kontakt med fødevarer eller huden, skal skylles med drikkevand efter desinficeringen.
- Absorber utilsigtet frigivet produkt med væskebindende materiale (sand, diatomit, universalbindemidler).
- Brug biocider på en sikker måde. Læs altid mærkningen og produktinformationen før brug.
- Udløst ikke produktet ufortyndet i afløbet eller steder med vand.
- Lede tomme emballager til genanvendelse.
- Brug biocider på en sikker måde. Læs altid mærkningen og produktinformationen før brug.
- Åbnede beholdere skal være opbrugt inden for 9 måneder.
- Vær opmærksom på udløbsdatoen på den originale emballage.
- Farveændringer eller -forskelle har ingen indflydelse på produktkvaliteten. Produktbilledet kan afvige i farve og form fra originalen.
- **Sikkerhed:** Faresætninger og sikkerhedsforanstaltninger kan findes i det relevante sikkerhedsdatablad, som er tilgængeligt på www.buzil.com.
- **Opbevaring:** Hold altid beholder lukket. Opbevares ved stuetemperatur i den originale beholder. Åbnede beholdere skal være opbrugt inden for 9 måneder.
- **Miljøbeskyttelse:** Før helt tomme beholdere til det duale system. For detaljerede oplysninger se miljøoplysninger.

Yderligere oplysninger

- **Produktfarve:** безцветен
- **GISBAU-kode:** GD 40
- **UFI kode:** 11X0-803S-700J-E426
- Kun til industriel brug.

Salgsenheder

- D448-0010: 1 x 10 l Dunk



Bemærk: Vær opmærksom på, at produkter til dels ikke står til rådighed på det internationale marked. Spørg din kunderådgiver. Oplysningerne i vores produktinformationer er baseret på egne erfaringer og grundige undersøgelser, og de genspejler vores aktuelle viden. De enkelte forskellige bearbejdnings-, genstands- og materialebetingelser kan dog ikke kontrolleres og påvirkes af os. Derfor kan vi udelukkende formidle generelle bearbejdningshenvisninger i produktinformationen. Kvaliteten af arbejdet afhænger derfor af brugerens professionelle genstandsvurdering og bearbejdning. I tvivlstilfælde er brugeren forpligtet til at kontrollere, om det materiale, der skal behandles med Buzil-produktet, kan tåle dette produkt ved at teste det på et sted, der ikke kan ses, eller indhente anvendelsesteknisk rådgivning. Ansvar for ufuldstændige eller forkerte oplysninger i vores informationsmateriale foreligger kun i tilfælde af alvorlige forseelser (forsæt eller grov uagtsomhed), og eventuelle krav i henhold til produktansvarloven forbliver uberørte. Alle tidligere produktinformationer erstattes af denne produktinformation og er ikke længere gyldige.