




Budenat® LM D 447

Materialsiknende
desinfeksjonsmiddel

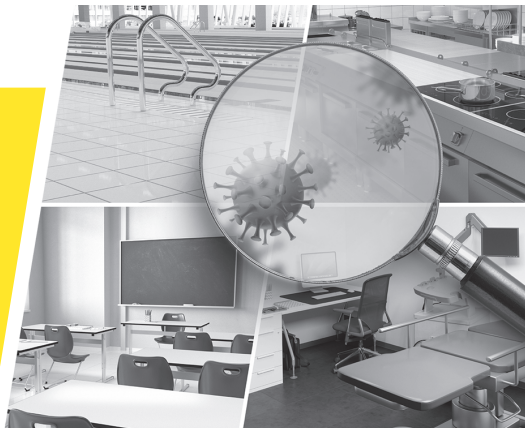

Bruksområde

- Til bruk i kjøkken, næringsmiddelområder, sykehjem og aldershjem, trenings- og velværeområder, offentlige lokaler osv.
- Til alle sanitær- og våtrom
- Solsenger og treningsutstyr mm.
- Alle vannbestandige materialer, overflater og gulvbelegg

Produktets egenskaper

- Rengjør og desinfiserer i en arbeidsgang
- Effektiv mot bakterier og gjærsopp
- Virkningsspektrum: bakteriedrepende, gjærdrepende, begrenset virudrepende
- Til ømfintlige overflater
- Egner seg ekstra godt for bruk på akrylglass
- pH-nøytral og dermed materialkompatibel
- Uten adelhyder
- VAH-listet og IHO-listet
- Oppfyller kravene for HACCP-prinsippet

Bruk og dosering

- Anbefalt bruk for overflatedesinfeksjon (spekter av effekter/eksponeringstider):
- bakteriedrepende, gjærdrepende – VAH / EN 13697: lav belastning, med mekanikk 5 min.
- begrenset virudrepende – EN 14476: lav eksponering 5 min. 2,0 %.
- Fjern først grovt smuss fra overflaten.
- Bruk deretter en klut, svamp, mopp eller egnet materiale for å fukte overflaten med en passende konsentrert påføringsløsning.
- La det tørke eller skyll etter at eksponeringstiden er utløpt.



100 - 200 ml
/ 10 l Vann

- Bruk alltid nylagede løsninger, de må brukes senest i løpet av 24 timer.

Tips

- Aktive ingredienser: 100 g inneholder: 3,35 g alkylidimetylbenzylammoniumklorid, 3,30 g alkylidimetylthylbenzylammoniumklorid, 3,35 g didecylidimetylammmoniumklorid.
- Ingen direkte behandling av mat.
- Behandle kun glatte (ikke-absorberende / ikke-porøse) materialer.
- Overflater som kommer i kontakt med mat eller hud, skal skylles med drikkevann etter desinfeksjon.
- Absorber utilsiktet frigjort produkt med væskebindende materiale (sand, kiselgur, universalbindemidler).
- Produktet må ikke havne ufortynnet i kloakk eller vannveier.
- Lever tomme emballasjer til resirkulering.
- Bruk biocidprodukter forsiktig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.
- Anbefalt oppbevaringstemperatur: 5 - 25 °C.
- Bruk åpne bunter før det har gått 9 måneder.
- Fargeendringer eller fargeforskjeller har ingen innvirkning på produktkvaliteten. Produktbildet kan avvike i farge og form fra originalen.
- **Sikkerhet:** Faresetninger og sikkerhetsregler finnes i det relevante sikkerhetsdatabladet, som er tilgjengelig på www.buzil.com.
- **Oppbevaring:** Hold alltid beholderen lukket. Oppbevares ved romtemperatur i originalbeholderen. Åpnede beholdere må brukes innen 9 måneder.
- **Miljøvern:** Før helt tomme beholdere til det doble systemet. For detaljert informasjon, se miljøinformasjon.

Ytterligere informasjon

- **Produktfarge:** fargeløs
- **GISBAU-kode:** GD 40
- **UFI-kode:** YN10-S0X4-H00P-D75M
- Kun til profesjonell bruk.

Salgsenheter

- D447-0010RA: 1 x 10 l Kanne
- D447-0200RA: 1 x 200 l Fat
- D447-0001RA: 12 x 1 l Flaske



Merknad: Vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten på produktene kan være begrenset på andre markeder. Snakk med din kunderådgiver. Innholdet i produktinformasjonen er basert på våre erfaringer og omfattende undersøkelser, og er i overensstemmelse med det vi vet i dag. Imidlertid er det ikke mulig for oss å kontrollere og påvirke alle detaljer rundt de ulike bearbeidings-, objekt- og materialforholdene. Derfor kan vi bare gi generelle anvisninger om bearbeidningen i produktinformasjonen. Kvaliteten på arbeidet er således avhengig av at brukeren foretar en faglig objektvurdering og bearbeiding. Ved tvilstilfeller er brukeren alltid forpliktet til å teste Buzil-produktet på et lite påfallende sted på materialet som skal behandles, eller innhente råd om hvordan produktet skal brukes. Vi tar ansvar for ufullstendig eller feilaktige opplysninger i vårt informasjonsmateriale bare ved grov uforstand (hensikt eller grov uaktsomhet). Eventuelle krav som følger av produktansvarsloven forblir upåvirket. Denne produktinformasjonen erstatter alle foregående produktinformasjoner.