Kautschuk
Mehrzweckhallen

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Kautschukbeläge, auch Elastomerbeläge genannt, bestehen aus Synthesekautschuk, mineralischen Füllstoffen und Farbpigmenten. Sie reagieren empfindlich gegen Lösungsmittel, hochalkalische Reinigungsmitteln > pH-Wert 10 und abrasive Reinigungsmechanik.

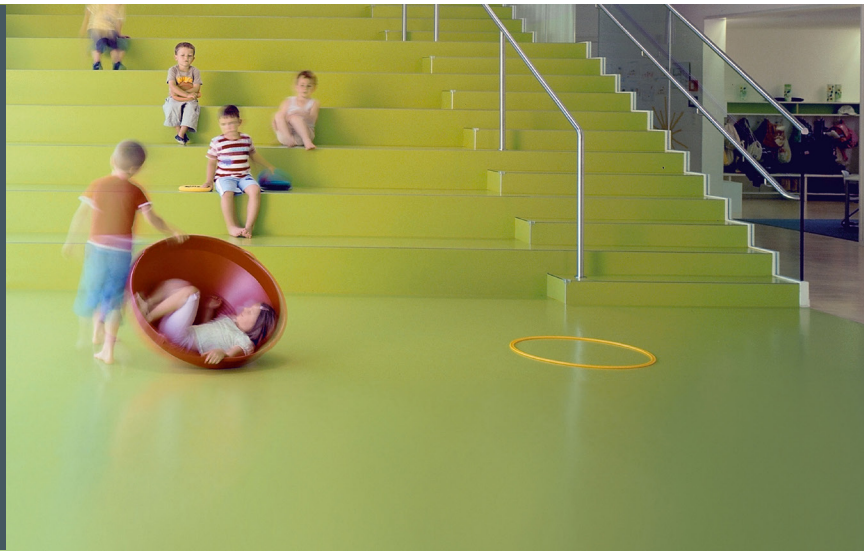

Grundreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**Pflegemittelrückstände** in Form von Beschichtungen und Pflegemitteln mit **Corridor® Unic Ultra S 707**, **Corridor® Power Stripper S 708** oder **Corridor® Multi Stripper P 937** entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Minuten einwirken lassen. **Hinweis:** Die Reinigungslösung darf nicht antrocknen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Intensivreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	**Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen** wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. durch eine Intensivreinigung mit **Maradin HC 43** entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Spezialreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Losen Schmutz aufnehmen.	**Zur Entfernung von Gummiabrieb und Handballharz** eignet sich besonders der lösungsmittelhaltige Reiniger **Indumaster® Forte IR 42** in der 1:1 Verdünnung. **Hinweis:** Vor Verwendung bitte Materialverträglichkeitstest durchführen!	Das Produkt punktuell aufsprühen.	
		Den Belag mit der Einscheibenmaschine und geeignetem Pad scheuern.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Unterhaltsreinigung

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, sollten Wischbezüge mit Mikrofaseranteilen eingesetzt werden.	**Organische, anorganische Verschmutzung** wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein, etc. Für die Unterhaltsreinigung in Sporthallen eignen sich nach DIN V 18032-2 geprüfte Produkte, wie die Wischpflege **Corridor® Daily S 780** oder der Automatenreiniger **Buz® Match Trendy T 265**.	Den Boden manuell oder mit dem Reinigungsautomaten reinigen.	

Einpflege

	Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Da im Kautschukbelag enthaltene, paraffinhaltige Alterungsschutzmittel mit der Zeit die Haftung der Beschichtung beeinträchtigen können, sollten Kautschukbeläge im Sporthallenbereich nicht beschichtet werden.	**Einpflege mit einer Wischpflege** Um den Bodenbelag alternativ zu pflegen, ist der Einsatz der Wischpflege auf Polymerbasis **Corridor® Daily S 780** empfehlenswert.	Bodenbelag nass wischen und trocknen lassen.	
		Bodenbelag mit der High-Speed-Maschine und geeignetem Pad polieren.	

Die oben genannten Produkte stellen Beispiele einsetzbarer buzil-Produkte dar. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen. Unsere Produkte sind nach den Angaben in unserer Technischen Produktinformation zu verwenden. Alle Datenblätter finden Sie im Internet unter www.buzil.de. Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik unter Tel. +49 8331 930-6 oder awt@buzil.de sehr gerne zur Verfügung.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG · Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen · www.buzil.de